




太陽能電池蝕刻平臺

參數規格	數值
負載kg	根據需求
行程mm	900*800*30mm
最大速度mm/s	800-1000mm/s
最大加速度	1.2-1.5G
定位精度 μm (補償後)	$\leq \pm 2$
重複定位精度 μm	$\leq \pm 1$
材質	章丘料/東北料/印度料
光柵分辨率 μm	0.1/0.5/1可選

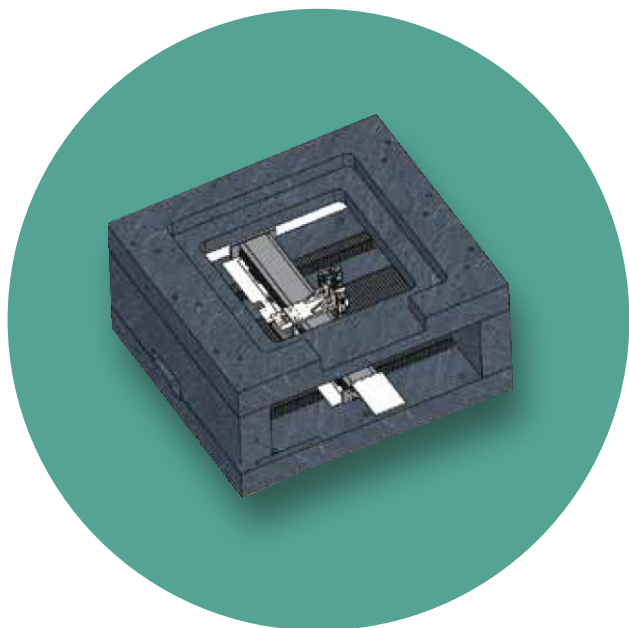

太陽能電池精密加工平臺

參數規格	數值
負載kg	根據需求
行程mm	800*1050mm
最大速度mm/s	800-1000mm/s
最大加速度	1.2-1.5G
定位精度 μm (補償後)	$\leq \pm 1.5$
重複定位精度 μm	$\leq \pm 1$
材質	章丘料/東北料/印度料
光柵分辨率 μm	0.1/0.5/1可選

